



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Об изменениях в Правилах благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края

Норова Мария Викторовна

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края

2025 г.

ГОСТЕВОЙ МАРШРУТ И ТЕРРИТОРИИ ОСОБОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Введение –территории особого градостроительного значения


Уточнение – гостевой маршрут

✓ **Территории особого градостроительного значения**
- территории в границах ПМО ПК, имеющие важное градостроительное значение, включающие в себя гостевой маршрут, для которых устанавливаются специальные требования:

с. Бершеть, с. Гамово, п. Горный, д. Кондратово, п. Кукуштан, с. Култаево, с. Лобаново, с. Нижние Муллы, д. Песьянка, п. Сылта, с. Усть-Качка, п. Ферма, с. Фролы, п. Юг, п. Юго-Камский, автомобильная дорога «Верхние Муллы – Нестюково», автомобильная дорога «Новые Ляды – Троица» в границах Пермского муниципального округа Пермского края, автомобильная дорога «Пермь-Екатеринбург» – Ферма», автомобильная дорога «р. Пыж – Ванюки», проезд от 12 км автомобильной дороги федерального значения Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» до испытательной площадки ОДК Авиадвигатель

✓ **Гостевой маршрут** – территория, включающая автомобильные дороги, улицы и примыкающие к ним территории, формирующая маршрут следования гостей Пермского края:

четная сторона ш. Космонавтов от южной границы д. Кондратово до съезда с ш. Космонавтов на ул. Казанский тракт в д. Ясыри,
ш. Космонавтов от съезда с ш. Космонавтов на ул. Казанский тракт в д. Ясыри до ул. Аэродромная д. Большое Савино,
участок автодороги «Пермь – Усть-Качка» от ул. Аэродромная д. Большое Савино до с. Усть-Качка, Восточный обход города Перми в пределах границ ПМО ПК,
участок автомобильной дороги федерального значения Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» от Красавинского моста до границы Кунгурского МО в пределах границ ПМО ПК,
участок автомобильной дороги «Пермь-Ильинский» – Хохловка» до АЭМ «Хохловка»,
участок автомобильной дороги «Пермь – Екатеринбург» от ул. Героев Хасана до пересечения с Восточным обходом г. Перми

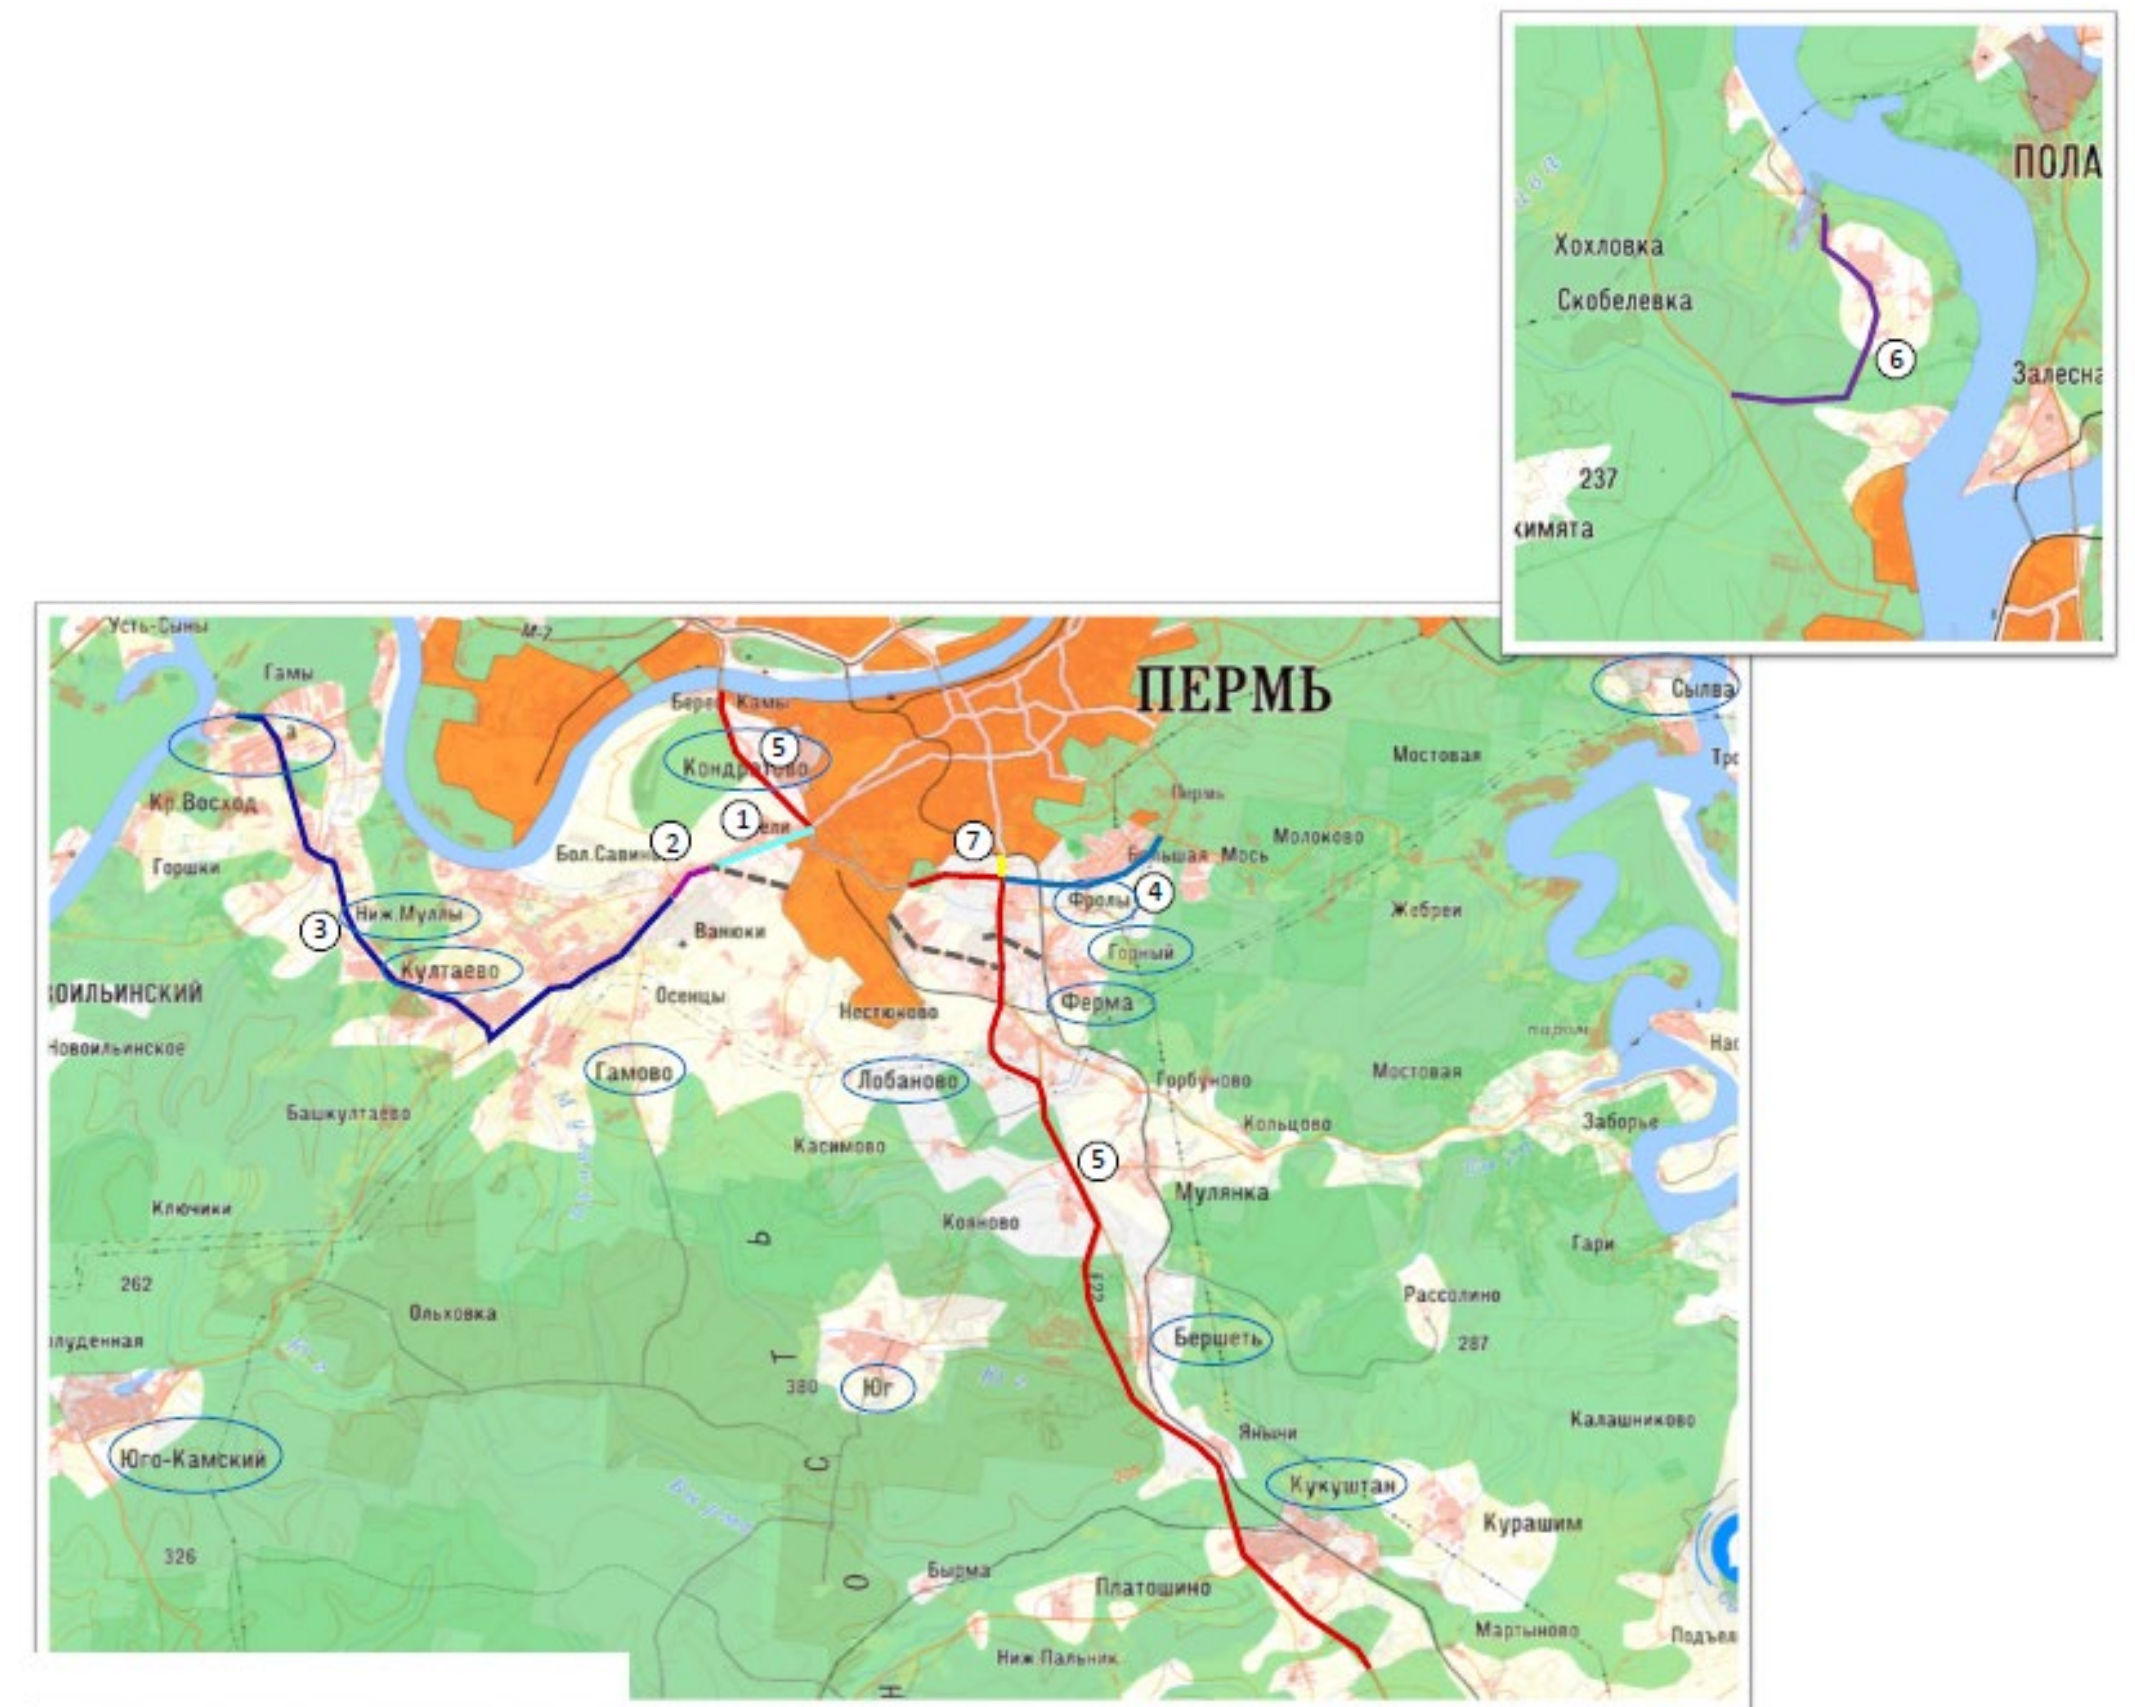

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- колерные паспорта и фасады капитальных объектов;
- размещение наружных блоков систем кондиционирования, маскирующим ограждениям наружных блоков систем кондиционирования;
- вывески, в т.ч. на гостевом маршруте;
- некапитальные строения, сооружения, используемые для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (НТО);
- элементы благоустройства шиномонтажей;
- элементы благоустройства автостоянок, автомоек;
- объекты уличного искусства (стрит-арт, граффити, муралы);
- порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений




ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОЛЕРНОМУ ПАСПОРТУ И ФАСАДАМ КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Колерный паспорт внешнего облика (колерный паспорт) капитального объекта устанавливает:

- цвет
- отделочные материалы
- места размещения вывесок, указателей улиц и домов, рекламных конструкций, архитектурно-художественная подсветка

более 260 разрешенных цветов

9 запрещенных материалов отделки

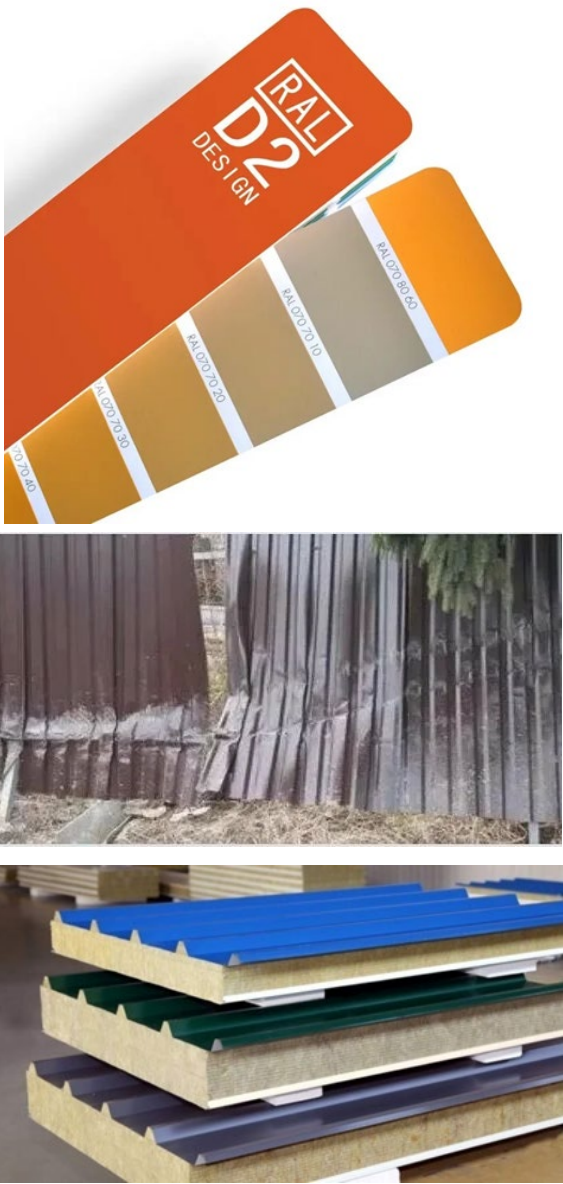

- допускается сочетание не более 10 цветов:
- не более 3 цветов из палитры основных цветов;
 - не более 7 цветов из палитры акцентных цветов.

Требования к цветам не применяется в отношении объектов здравоохранения, спорта, образования, культуры, религиозных объектов, а также объектов, в отношении которых не требуется согласование АГО

Запрещаются:

- сайдинг (за исключением подшивки козырька),
- металлические или пластиковые панели, имитирующие деревянную обшивку (не распространяется на композитные алюминиевые панели с текстурой дерева, фальцевые металлические панели),
- асбестоцементные листы,
- сэндвич-панели (за исключением сэндвич-панелей поэлементной сборки с финишным слоем из металлокассет),
- бетонные панели (не распространяется на полимербетонные, стекло-фибро-бетонные декоративные фасадные панели) (за исключением МКД, объектов здравоохранения, спорта, образования, культуры, религиозных объектов, а также объектов, в отношении которых не требуется согласование АГО);
- сотовые поликарбонаты,
- баннерная и иная ткань, самоклеящаяся пленка,
- штукатурка без армирования,
- профилированный металлический лист (профнастил) (за исключением отделочных материалов ограждений балконов, лоджий на многоквартирных домах, а также объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий и в зонах, предназначенных для производственно-коммунального использования).

► до 31 декабря 2025 г. – разработка и согласование колерного паспорта фасадов объектов на гостевом маршруте

№	тип объекта, материал, способы крепления	цвет (с указанием RAL)	наличие подсветки
1.	Объемные буквы или логотипы на фризе. Оргстекло, металл, пластик	Белый (9003)	Внутренняя или контурная подсветка
2.	Объемные буквы или логотипы на направляющих выходящих в цвет фасада. Оргстекло, металл, пластик	Белый (9003)	Внутренняя или контурная подсветка
3.	Табличка-резижик односторонняя или модульных габаритов. Оргстекло, металл, пластик, глянцевая аппликация	фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка
4.	Панель-кронштейн. Оргстекло, металл, пластик	фирменные цвета	Внутренняя подсветка


Изм.	Колуч	Лист	Наим	Подпись	Дата
Разраб.	Белетов	1	Салон мебели Райта		
И.контр.					

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОДЕРЖАНИЮ ФАСАДОВ



Требования к содержанию фасада:	Сроки устранения повреждений
афиши, агитационные материалы, надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства	3 дня со дня обнаружения
повреждения остекления витрин, витражей, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада	1 месяц со дня обнаружения
восстановление архитектурных элементов, в том числе декоративных элементов фасада (капители, фриз, барельеф, лепнина, орнамент, мозаика, художественная роспись и т.п.) включая их цветовой решение, отделочные материалы	6 месяцев со дня обнаружения
повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), вывесок, рекламных конструкций	10 дней со дня обнаружения
демонтаж вывески в случае, если такая вывеска не эксплуатируется	1 месяц со дня обнаружения
восстановление цветового решения, отделочных материалов фасада после демонтажа вывески, рекламных конструкций, а также демонтажа конструкций крепления вывески, рекламных конструкций	10 дней со дня обнаружения
устранение повреждений (подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждение кирпичной кладки и т.п.)	1 месяц со дня обнаружения.
устранение следов коррозии, деформации металлических конструкций	1 месяц со дня обнаружения
очистка, промывка поверхностей фасада, в том числе архитектурных элементов фасада, остекления витрин, витражей, оконных и дверных блоков, средств размещения информации, рекламных конструкций	по мере необходимости, но не позднее 1 мая текущего года при подготовке к весенне-летнему периоду
не допускается:	
закладка витринных, витражных, оконных и дверных проемов, предусмотренных проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте ОКС;	
демонтаж либо замена одних декоративных элементов другими, установка новых декоративных элементов;	
окраска и(или) отделка фасадов, архитектурных элементов фасада до их восстановления;	
фрагментарная окраска, отделка (облицовка) фасада, изменение и(или) замена материалов отделки фасада, архитектурных элементов фасада (окна, двери, балконы);	
фрагментарное или полное изменение цветового решения, отделочных материалов, контура, уклона крыши, элементов безопасности крыши, водоотводящей системы;	
осуществлять капитальный ремонт ОКС, текущий ремонт фасада ОКС в отсутствие колерного паспорта капитального объекта либо не в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо не в соответствии с решением о согласовании АГО	

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ФАСАДОВ

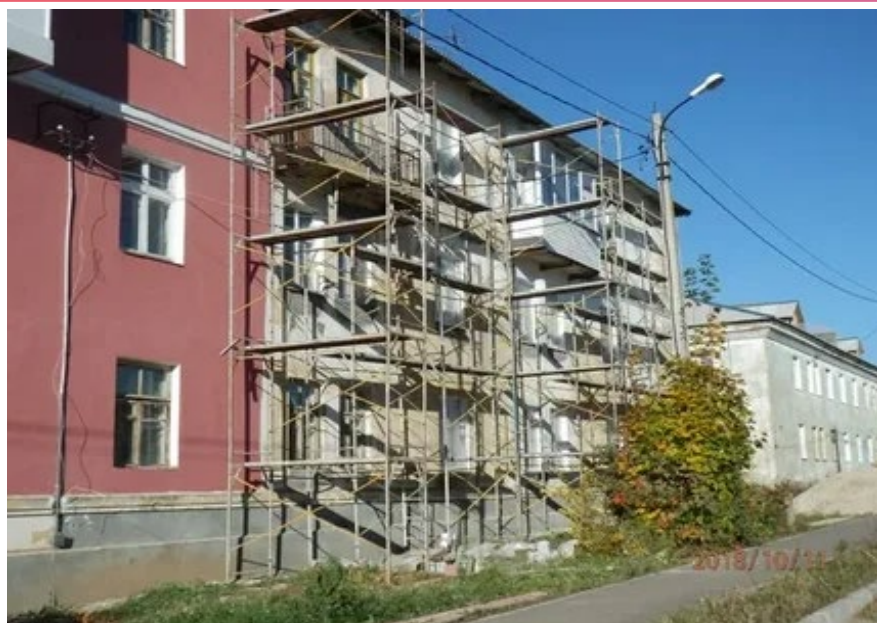

Текущий ремонт фасада – восстановление цвета, материалов фасадов, архитектурных элементов фасадов на те же (если не противоречат Правилами благоустройства), или иные, улучшающими внешний вид фасада (предусмотренные Правилами благоустройства), в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании АГО.

Текущий ремонт фасада ОКС осуществляется:

не реже 1 раза в 5 лет в границах территории особого градостроительного значения и обращенной одной стороной на территорию общего пользования;

не реже 1 раза в 10 лет на иных территориях.

До начала - демонтаж всех средств размещения информации, рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки.

После проведения - монтаж средств размещения информации, рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки - в соответствии с колерным паспортом либо в соответствии с решением о согласовании АГО.



Ремонт фасада в соответствии:

- с колерным паспортом
- с решением о согласовании АГО
- с требованиями правил благоустройства



► **в течение 5 лет (до 1 сентября 2030 г.)** — привести в соответствие все объекты гостевого маршрута

► **в течение 10 лет (до 1 сентября 2035 г.)** — привести в соответствие все объекты на территории особого градостроительного значения и обращенные одной стороной на территорию общего пользования


за исключением ОКС, в отношении которых получено решение о согласовании АГО, а также МКД, ИЖС, ОКН, гаражей.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НАРУЖНЫМ БЛОКАМ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Условные обозначения:

----- - единая горизонтальная, вертикальная ось размещения систем кондиционирования и вентиляции

 - место размещения систем кондиционирования и вентиляции с маскирующей решеткой, экраном


 - место размещения систем кондиционирования и вентиляции за фризом здания, строения, сооружения, не превышая верхнюю отметку фриза

 - верхняя отметка фриза

 - место размещения систем кондиционирования и вентиляции под лестницей входной группы, с использованием маскирующих решеток, экранов

 - место размещения систем кондиционирования и вентиляции внутри балкона, лоджии, не превышая верхнюю отметку ограждения балкона, лоджии

 - место размещения систем кондиционирования и вентиляции в арочных проездах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли с использованием маскирующих решеток, экранов с соблюдением единой горизонтальной оси

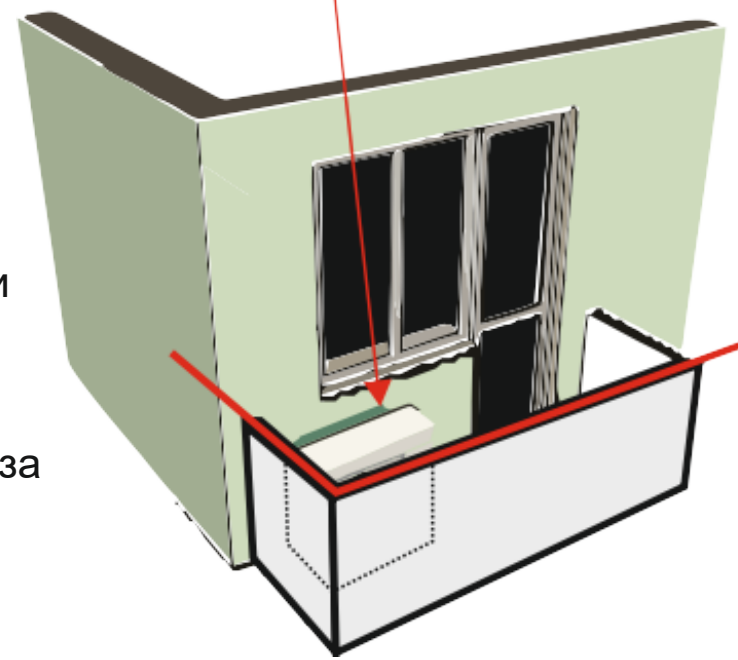

На фасадах зданий наружные блоки систем кондиционирования должны быть размещены:

- на главных, боковых фасадах зданий, строений, сооружений с использованием маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования;
- внутри (за счет внутреннего пространства) балкона, лоджии, террасы, не превышая верхнюю отметку (высоты) ограждения балкона, лоджии, террасы;
- в специально оборудованных для этих целей местах, нишах с использованием маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования, предусмотренных проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, строения, сооружения;
- под лестницей входной группы с использованием маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования;
- за фризом входной группы не превышая верхнюю отметку (высоты) фриза;
- в окнах подвального (цокольного) этажа без выхода за плоскость фасада;
- на крышах зданий, строений, сооружений,
- в арочных проездах на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли с соблюдением единой горизонтальной и вертикальной осей, с использованием маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования;
- в местах, указанных в колерном паспорте, согласованном в установленном порядке.



Маскирующие ограждения наружных блоков систем кондиционирования, должны быть выполнены:

- в виде экранов, решеток, корзин, состоящих из передней и боковых панелей, выполненных из горизонтальных реек шириной – не менее 0,03 м и не более 0,06 м, с расстоянием между ближайшими рейками – не менее 0,03 м и не более 0,06 м;
- в цвет фасада здания, предусмотренного проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, либо цвету части фасада здания, указанного в колерном паспорте,
- в случае отсутствия колерного паспорта - в соответствии с существующим цветовым решением части фасада здания, строения, сооружения, на которой предусмотрено размещение маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования;

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НАРУЖНЫМ БЛОКАМ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



При проведении капитального ремонта здания, строения, сооружения наружные блоки систем кондиционирования, маскирующие ограждения наружных блоков систем кондиционирования подлежат демонтажу за счет их владельцев, последующее размещение которых должно осуществляться по единой горизонтальной и вертикальной осям с использованием маскирующих ограждений в соответствии с колерным паспортом, согласованным в установленном порядке. Действие настоящего пункта распространяется на объекты, расположенные на территории особого градостроительного значения и обращенных одной стороной на территорию общего пользования.

Требования не распространяются на размещение наружных блоков систем кондиционирования на дворовых фасадах зданий, а также владельцев маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования, размещенных в местах, предусмотренных проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, либо в соответствии с согласованным в установленном порядке колерным паспортом.

**Привести в соответствие
в течение 36 месяцев с даты вступления в силу решения Думы:
до 1 сентября 2028 г.**



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТНЫМ ВЫВЕСКАМ



ДОПУСКАЕТСЯ:

- вывески на крышах, ограждениях лоджий, балконов



ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

- яркость вывески более 2500 кд/м²;
- использование мерцающего эффекта;
- вывеска с помощью проекторов, на экранах (телевизорах), бегущих строках и т.д.;
- на архитектурных элементах фасадов: водосточных труб, прямков, колонн, пилястр, лепнине, орнаментах;
- на расстоянии менее 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, адресных указателей;
- нанесение вывески методом покраски, наклейки и иными методами;
- полная или частичная замена остекления витрин, оконных и дверных блоков экранами, световыми коробами;
- вывеска с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков, за исключением подвеса на тросах;
- содержание информации о наименовании табака, табачной и алкогольной продукции, наркотических средств, информации с бранными словами, непристойными и оскорбительными образами, сравнения и выражения.



**Привести в соответствие
в течение 3 месяцев после дня вступления в силу решения Думы:
до 1 декабря 2025 г.**



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВЕСКАМ НА ГОСТЕВОМ МАРШРУТЕ




Размещение вывесок —
в соответствии с колерным паспортом

5 вариантов настенных конструкций:

- белые объемные знаки
- белые объемные знаки с контурным очертанием
- белые объемные знаки с фирменным цветом боковой поверхности
- черные объемные знаки
- алюминиевые, перламутровые объемные знаки (органы власти)

4 варианта панелей — кронштейнов:


- белая поверхность
- белая поверхность с фирменным цветом боковой поверхности
- черная поверхность
- алюминиевая, перламутровая боковая поверхность (для органов власти)

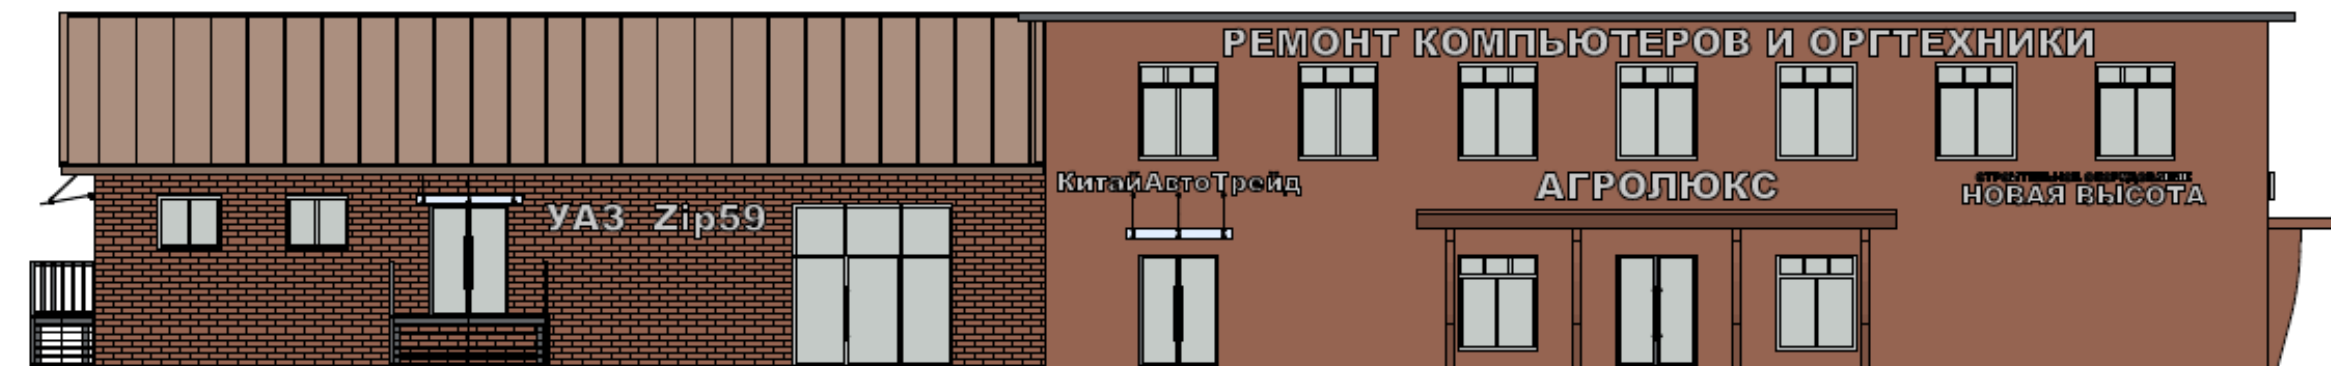

Привести в соответствие
в течение 12 месяцев после дня вступления в силу решения Думы:
до 1 сентября 2026 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НТО

Введен вид НТО - отдельно стоящий торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды
Уточнены требования к размерам, конструкциям, материалам, цвету, вывескам

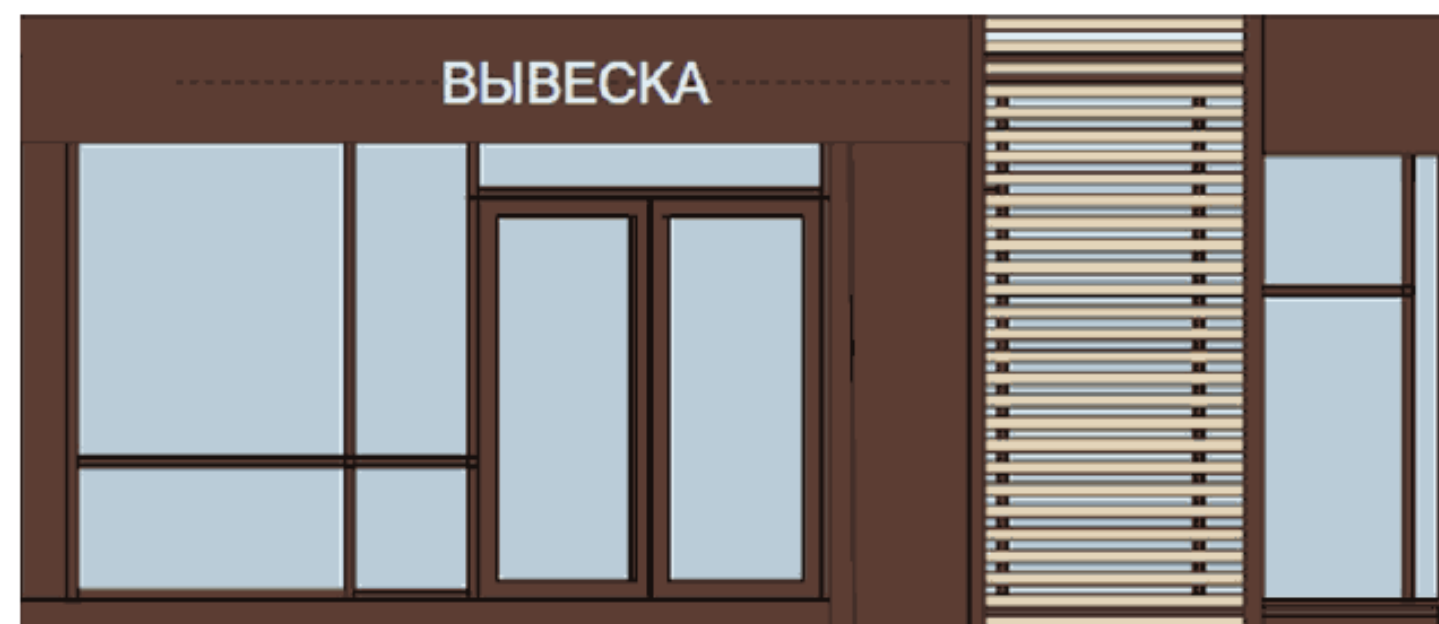

Вывески: введено требование по цвету (текст белый), ограничена яркость

Запрещается:

- вывеска методом покраски,
- динамическая смена изображений
- замена остекления световыми коробами, электроэкранами
- закрытие остекления окон и дверей, вывесками, пленками
- размещение вывесок с внутренней стороны окон, дверей
- размещение информации негативного содержания

Размеры киосков:

длина - от 2,7 м до 4,0 м, ширина - от 1,8 м до 3,3 м, высота - не более 3 м

Цветовое решение киосков:

панели отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, фриз, роллетные системы: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый)

Размеры павильонов:

длина - от 6,3 м до 12 м, ширина - от 3,6 м до 4,4 м, высота - не более 3,5 м


Цветовое решение павильонов:

панели отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

фриз: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение;

декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый)

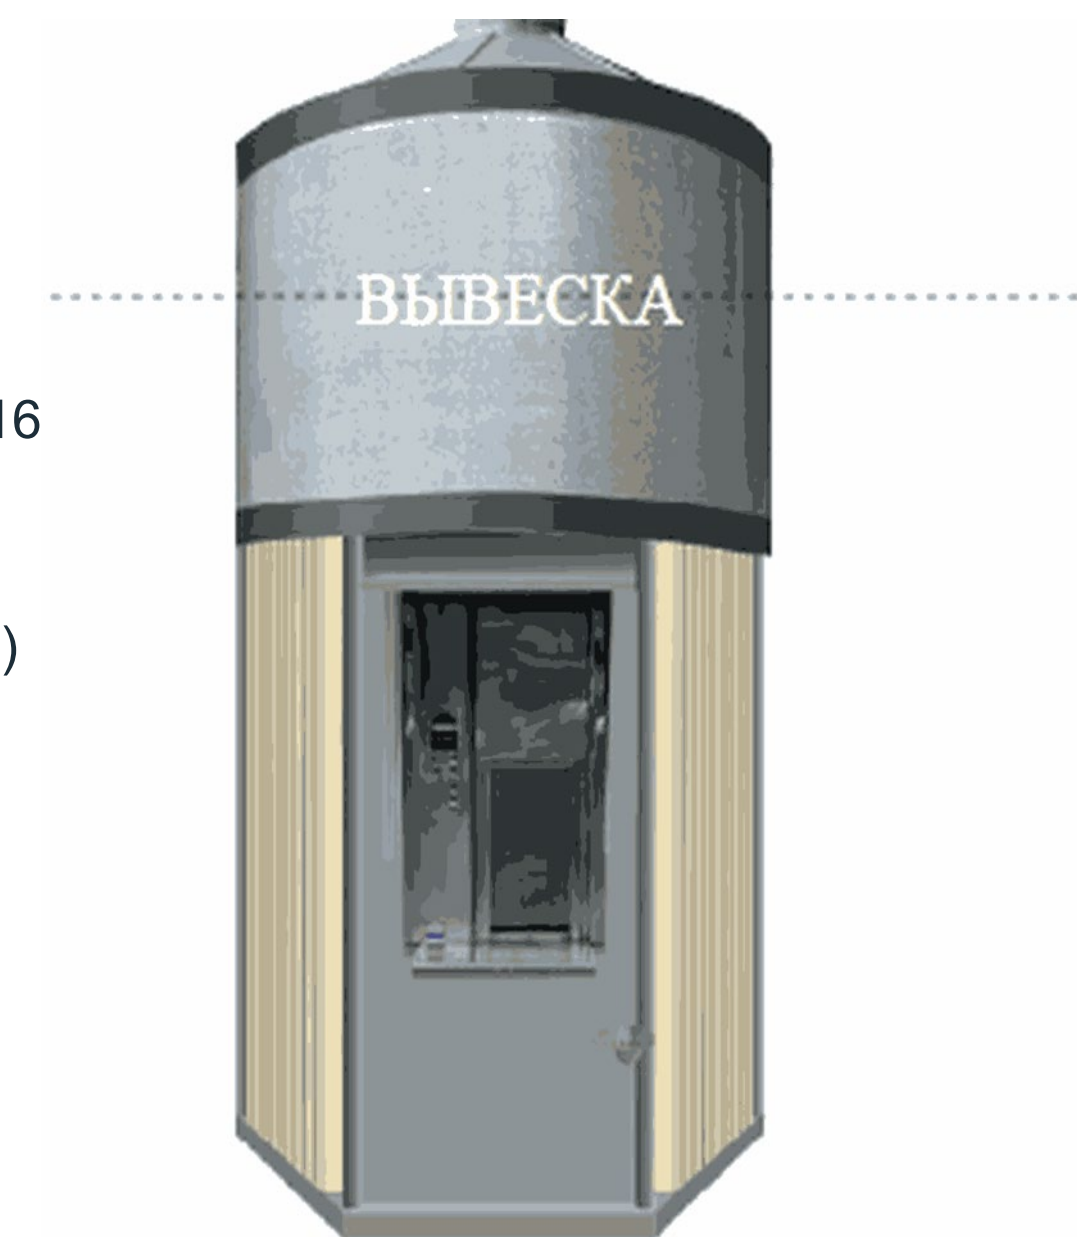

Привести в соответствие - до 31 декабря 2025 г.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ НТО

Размеры

Размеры киосков: длина - от 2,7 м до 4,0 м, ширина - от 1,8 м до 3,3 м, высота - не более 3 м

← Длина 7,2 м

Длина около 3 м



Размеры павильонов: длина - от 6,3 м до 12,0 м, ширина - от 3,6 м до 4,4 м, высота - не более 3,5 м

← Длина около 4 м

Длина – 7,2 м



Отделка фасадов



фриз не композит, не дерево, не пластик

панели для отделки фасадов не композит



панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый)

оконные и дверные переплеты не соответствуют цвету RAL



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ НТО

Рейки



рейки не доходят до верхней
высотной отметки фриза

ширина декоративных панелей должна
быть равной ширине одного или
нескольких остеклений между оконными
переплетами фасадов павильона,
включая переплеты такого остекления



Требования к декоративным панелям: металл или дерево, ширина
рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между
ближайшими рейками - не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

ширина рейки - 0,04 м
расстояние – 0,04 м

расстояние между ближайшими рейками
более 0,05 м; ширина – более 0,05м



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ НТО

Вывески



Текстовая часть должна быть выполнена в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных
высота вывески более 2/3 высоты фриза
за пределами границ фриза



Цветовое решение текстовой части вывески RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый)



цветовое решение текстовой части не соответствует цвету RAL

поверхность остекления покрыта декоративной пленкой

электронный носитель



Отдельно стоящий торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды



Высота вывески на вендинговом автомате не должна быть более 0,5 м.


На баке должны быть расположены декоративные полосы: пластик или композит, толщина не менее 5 мм;

имеются

отсутствуют

декоративные панели расположены не от основания каркаса

графическое изображение тары на пенале отсутствует

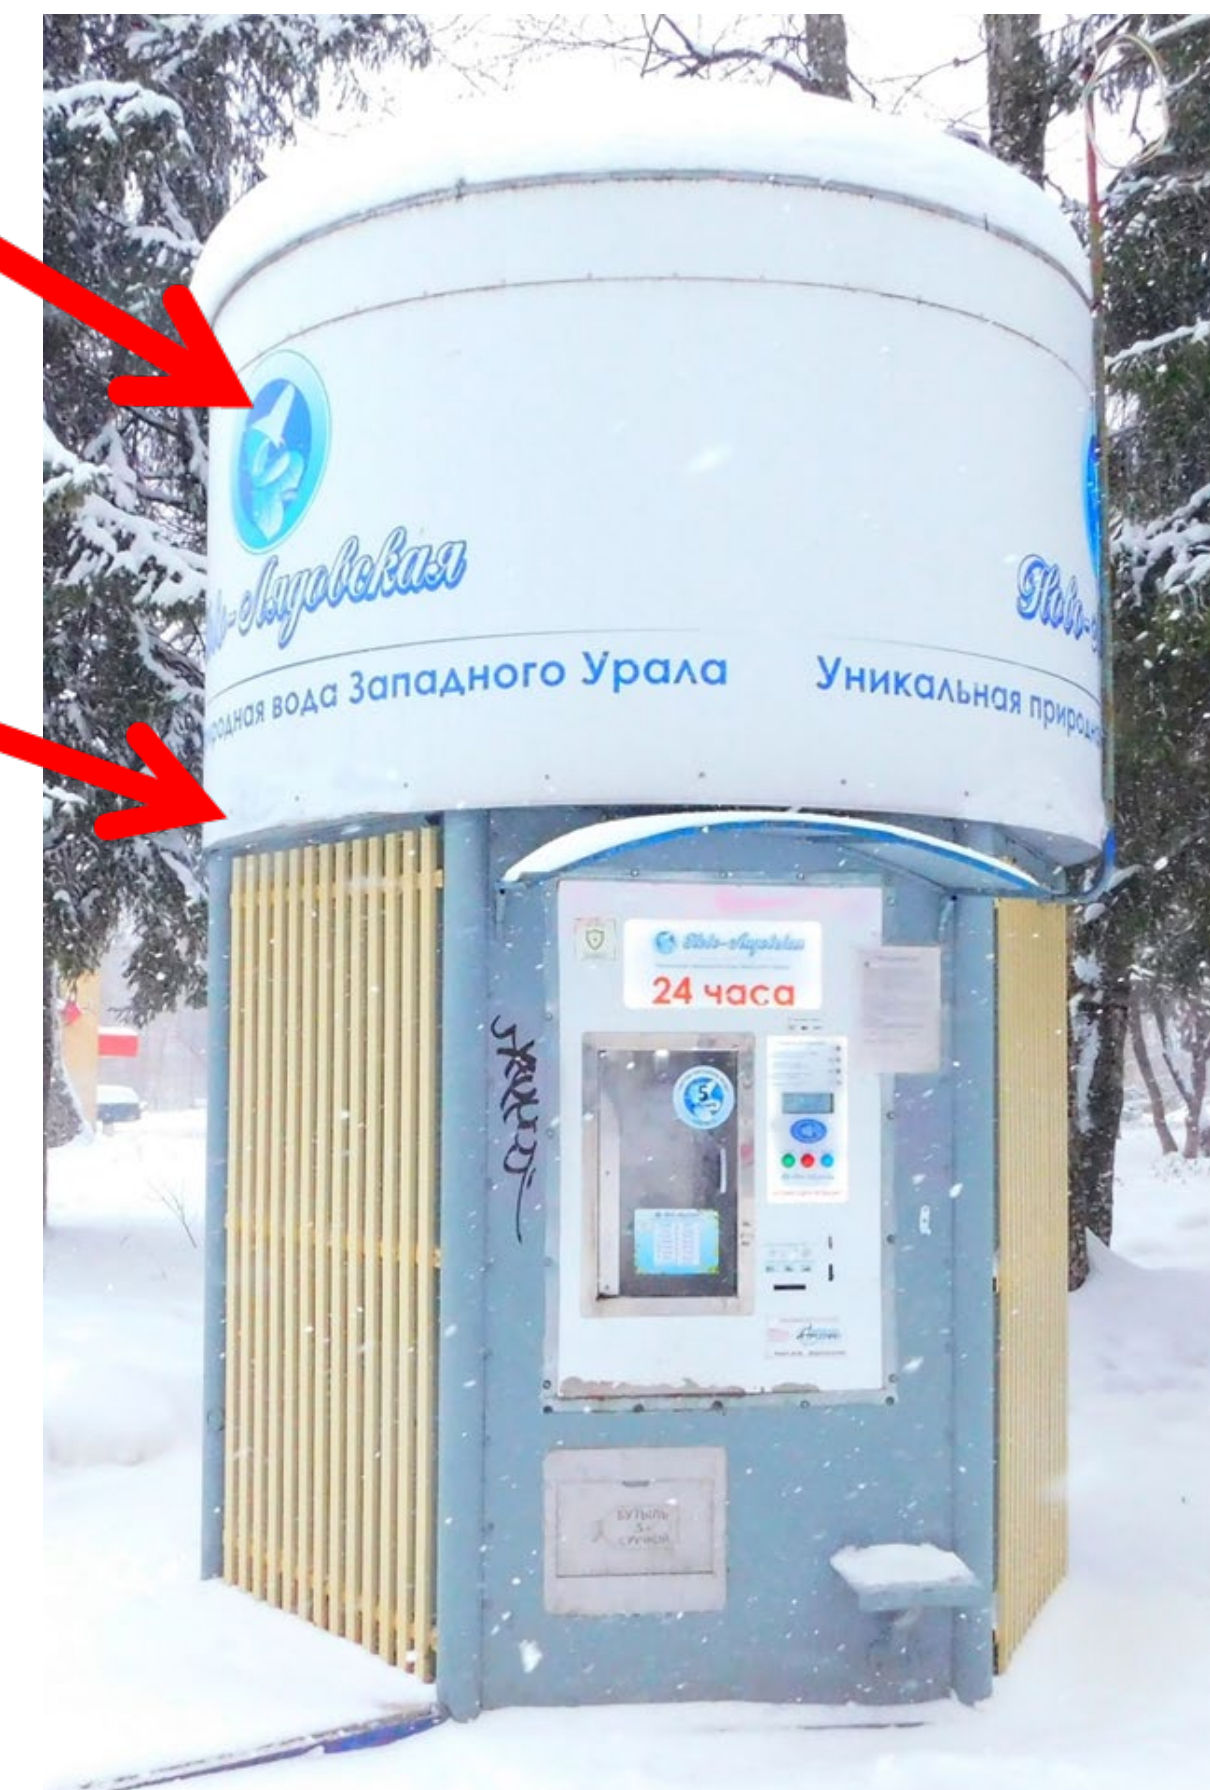

ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ШИНОМОНТАЖЕЙ

Требования:


к размерам, конструкциям, материалам, цвету, вывескам.

**только к размещенным на территориях особого градостроительного значения и обращенных одной стороной на территории общего пользования*

Возможны:

типовые знаки,
вентиляционные решетки,
роллерные системы,
кондиционирование

Вывески: введено требование по цвету
(текст белый), ограничена яркость

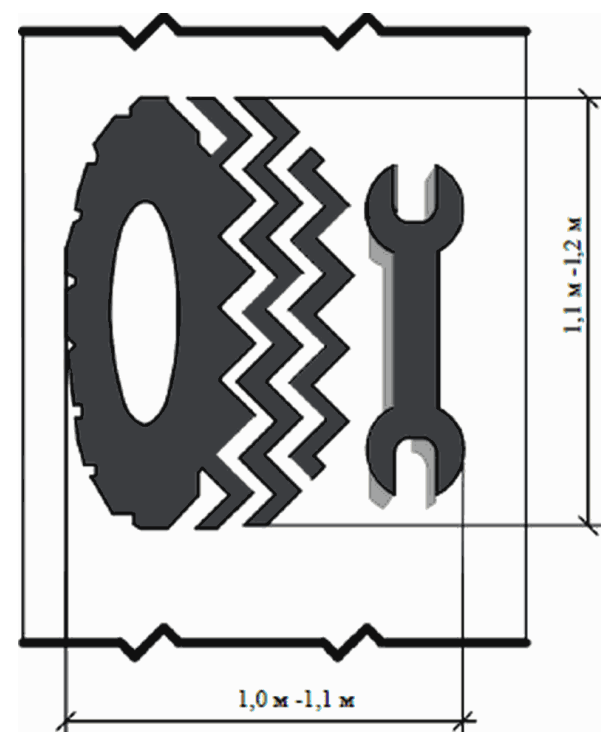

Размеры шиномонтажей:

длина - от 9 м до 12 м, ширина - от 2,5 м до 3,5 м, высота - не более 3,5 м

Цветовое решение шиномонтажей:

панели отделки фасада, оконные и дверные переплеты, наружные углы, декоративные стойки, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый);
декоративные панели: RAL 9018 (папирусно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);
типовой знак: RAL 7016 (антрацитово-серый) или RAL 8017 (шоколадно-коричневый);
фриз: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение.

Привести в соответствие – до 31 декабря 2025 г.

ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ ШИНОМОНТАЖЕЙ



вывеска отсутствует

Панели для отделки фасадов не композит

Длина менее 9 метров

ИЗМЕНЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ БЛАГОУСТРОЙСТВА АВТОСТОЯНОК

Обязательный перечень элементов автостоянок делится на основные и дополнительные.





Основные элементы автостоянки:

- ✓ вид покрытия автостоянки (асфальт, бетон, щебень, иное твердое покрытие, озелененные полосы;)
- ✓ осветительное и информационное оборудование

покрытие автостоянки:

- ✓ **на территориях особого градостроительного значения** и обращенных одной стороной на территорию общего пользования – асфальт и озеленение (газонная решетка не менее 30 % или озелененные полосы/газоны не менее 15 %);
- ✓ **на иных территориях** – любое твердое покрытие (в случае использования щебня по периметру применяются бордюрный камень)

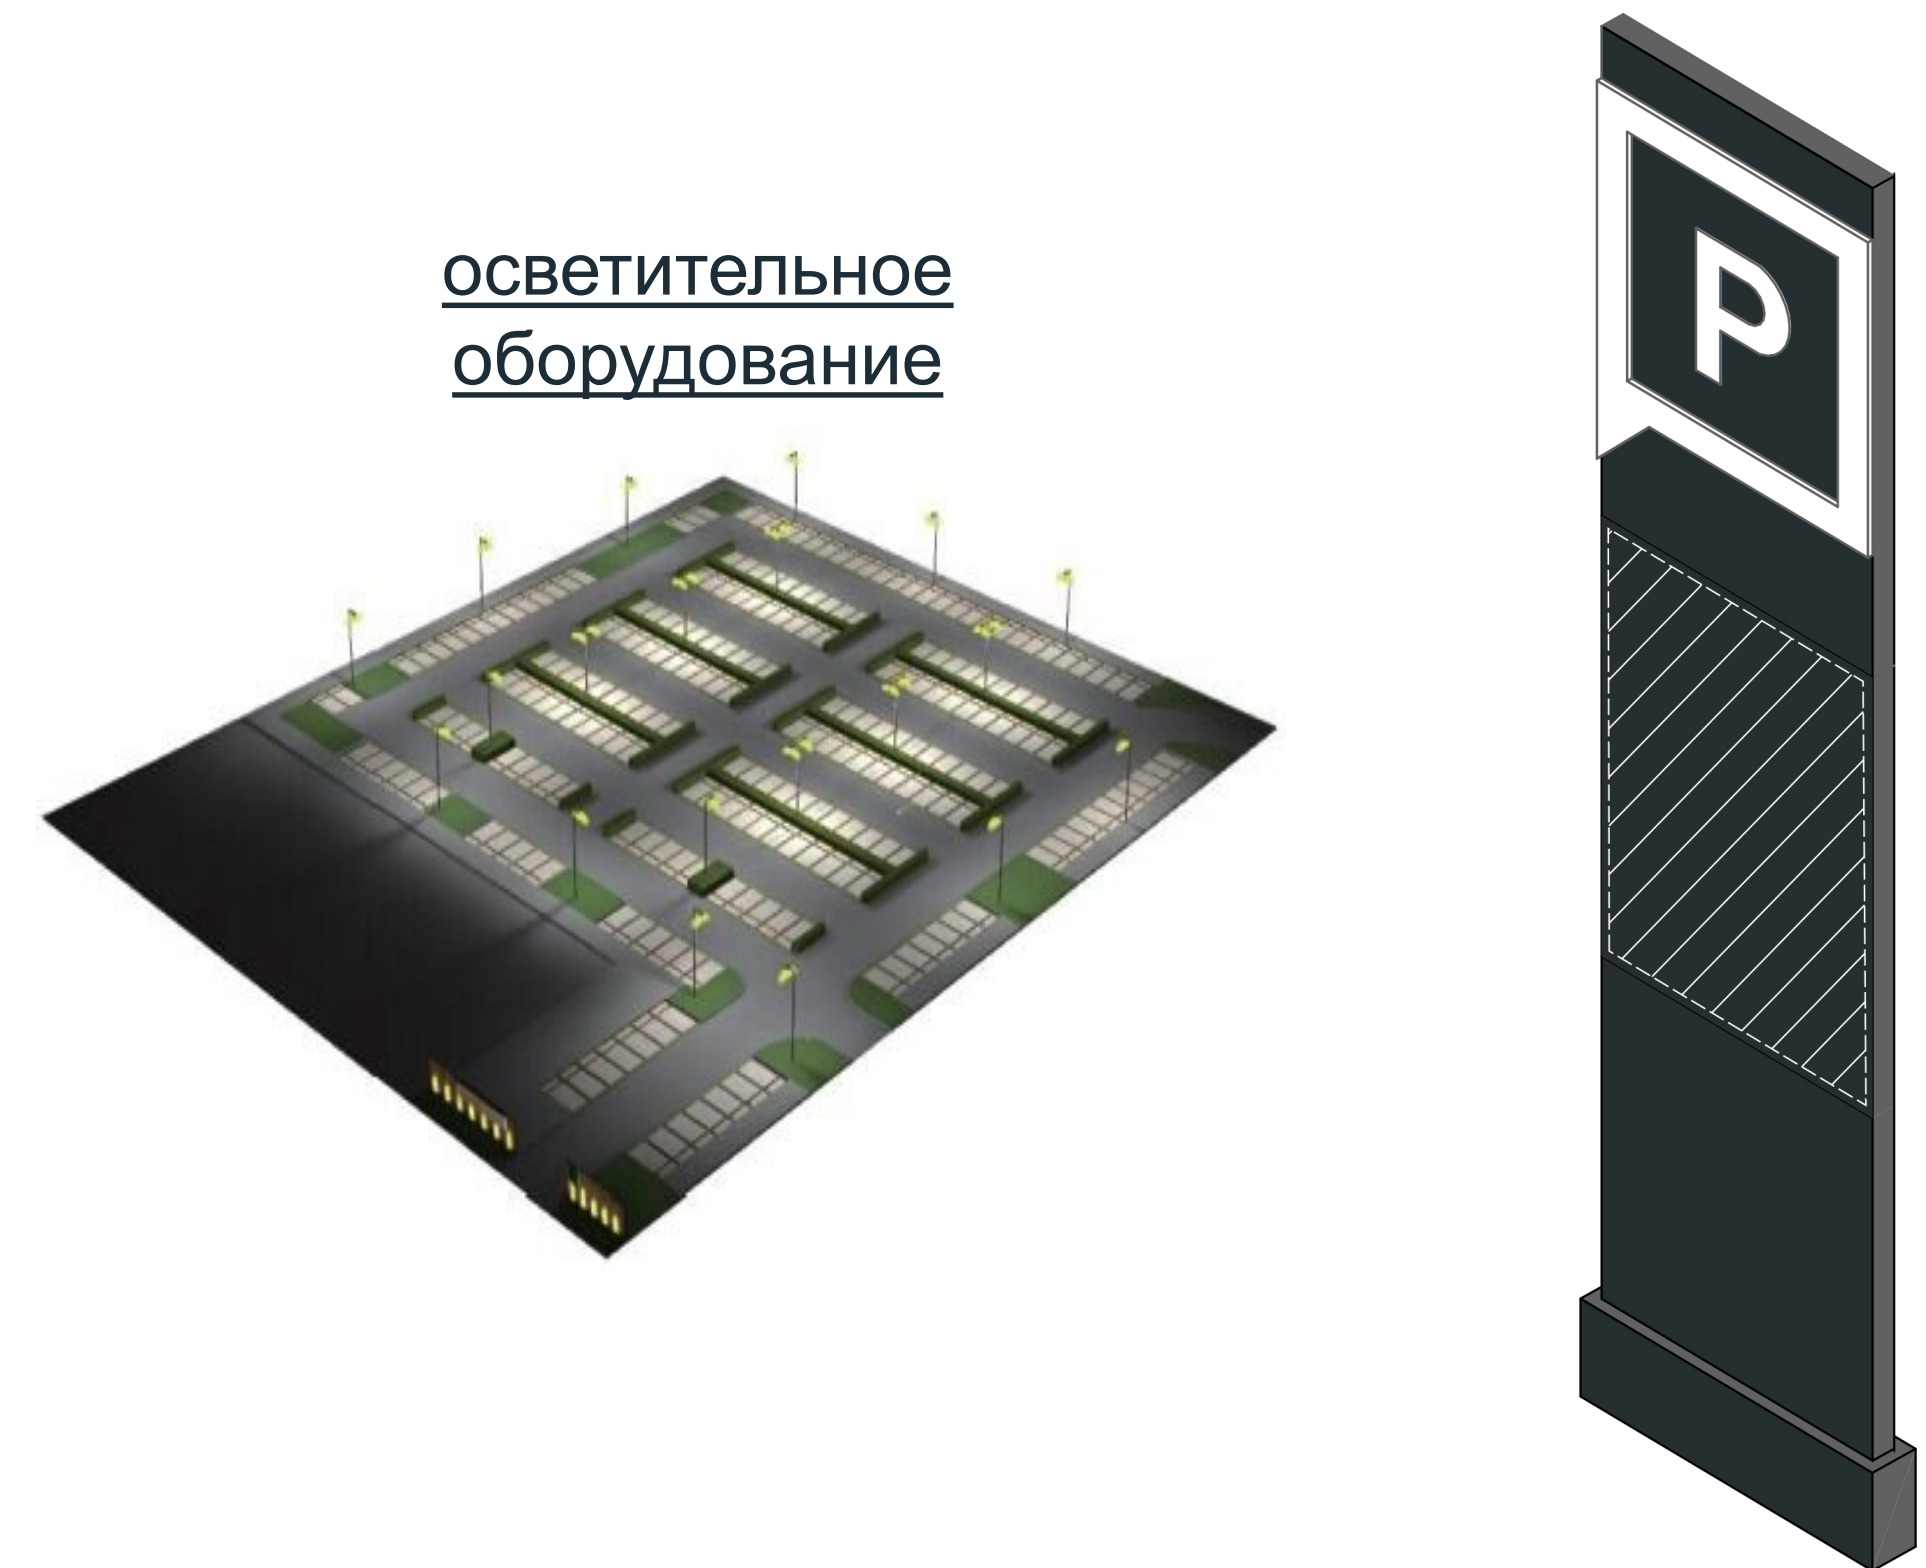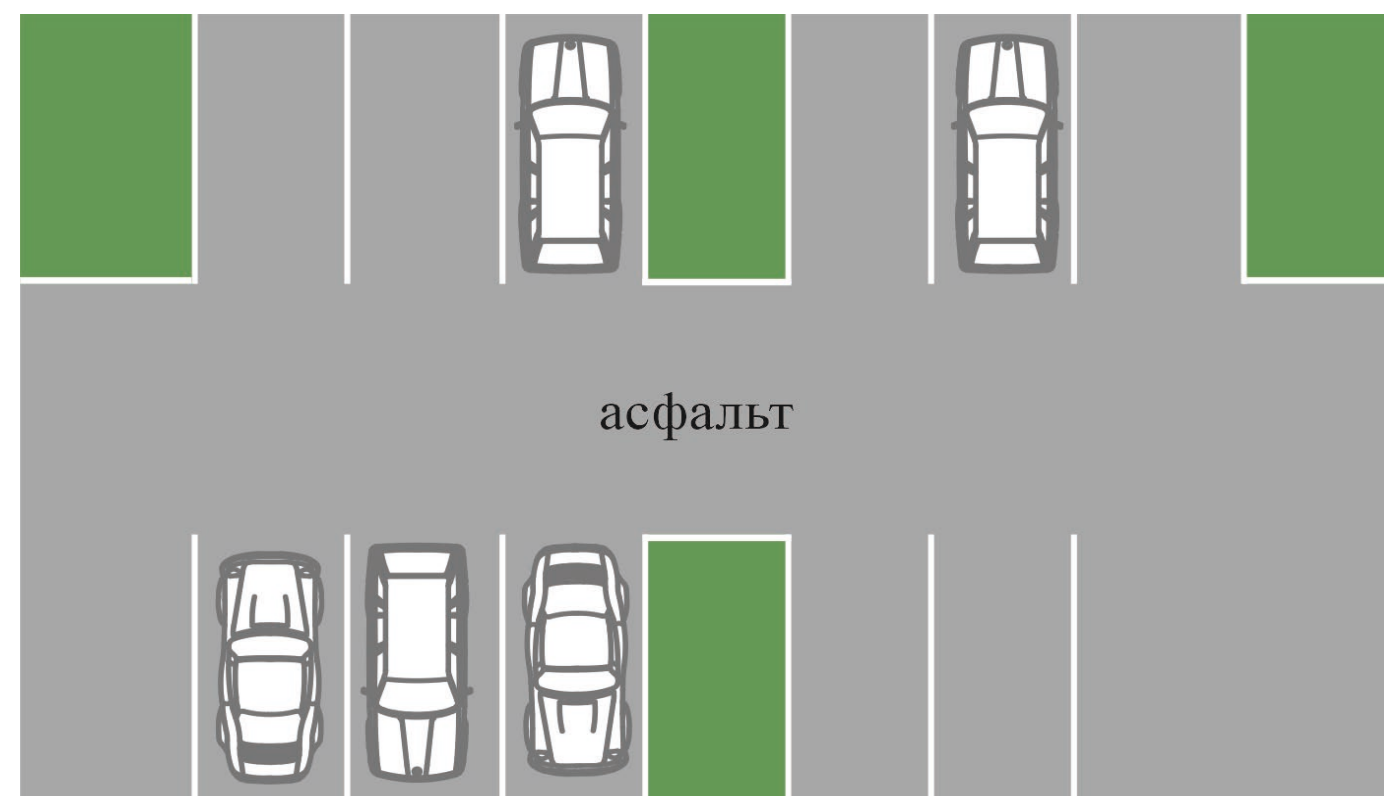

Информационное оборудование - отдельно стоящая конструкция (стенд)

ИЗМЕНЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ БЛАГОУСТРОЙСТВА АВТОСТОЯНОК

Дополнительные элементы автостоянки

являются не обязательными к размещению, а в случае их размещения должны соответствовать установленным требованиям:

размеры поста охраны :

длина – от 2,5 м до 3,0 м,
ширина – от 2,5 м до 3,0 м,
высота – не более 2,8 м.

Вводятся требования к вывескам на постах охраны
(текст белого цвета)

ограждение:

✓ на территориях особого градостроительного значения и обращенных одной стороной на территорию общего пользования, в зонах охраны ОКН - в виде столбиков с цепочкой/ живая изгородь не менее 1 м (сплошное ограждение не допускается);

✓ **на иных территориях** – металлическая решетка, проницаемая для взгляда, установленная на стойках (металлических, бетонных, кирпичных).



пост охраны



санитарный узел



ограждение



место (площадка) накопления
отходов

**Привести в соответствие
в течение 12 месяцев после дня вступления в силу решения Думы:
до 1 сентября 2026 г.**

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ АВТОМОЕК

- ✓ на территориях **особого градостроительного значения** и обращенных одной стороной на территорию общего пользования – размеры, требования к отделочным материалам и цветовому решению;
- ✓ на **иных территориях** – не регулируется

Размеры автомоек: длина - от 7,0 м до 20,6 м, ширина - от 6 м до 10 м, высота – не более 3,7 м

Цветовое решение автомоек:

панели, ворота, двери, окна: RAL 9011 (графитно-черный), RAL 7035 (светло-серый)
отделка: RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7016 (антрацитово-серый), RAL 7035 (светло-серый), RAL 8001 (охра коричневая)



**Привести в соответствие
в течение 12 месяцев после дня вступления в силу решения Думы:
до 1 сентября 2026 г.**



Пермский муниципальный округ Пермского края

<https://permokrug.ru>